

SRX 7800 9900

THE
ERGI 100
SERIES



SRX: EL ARTICULADO SUPERESPECIALIZADO

SRX es un tractor superespecializado destinado a trabajar en espacios reducidos o en cultivos en hileras, en frutales y viñedos; en terrenos llanos o inclinados. SRX es un tractor de ruedas iguales, reversible, con bastidor articulado que determina agilidad y maniobrabilidad incomparables.

El baricentro bajo garantiza una estabilidad en la cumbre de su categoría. Gracias a la brillante motorización y a su constante adherencia al suelo, que se consigue por su motor montado

en saliente y a su tracción integral, SRX tiene un comportamiento estable en todas las condiciones. La extraordinaria versatilidad de uso la da su conducción reversible: el tractor puede modificar su función y filosofía de uso mediante el uso de una amplia variedad de implementos para araduras, podaduras, tratamientos, recogida, remolque, movimiento de material. La ergonomía de sus mandos simplifica el trabajo eliminando fatiga y tensión al operador.

SRX 7800 / 9900

THE
ERGI 100
SERIES



Bastidor: Integral oscilante ACTIO™ - Articulado - Reversible
RGS™ - 4 ruedas motrices desiguales - Reductores finales

Motor mod. 7800: 4 Cilindros - 16 Válvulas - Fase 3B
Common rail - Potencia 51,7 kW / 70,3 CV - 2500 rpm - 3319 CC

Motor mod. 9900: 4 Cilindros - 16 Válvulas - TURBO
Fase 3B - Common rail - Inyección y EGR con control electrónico
Potencia 62.5 kW / 85 CV - 2400 rpm - 3769 CC

Transmisión: Cambio sincronizado de 32 velocidades 16 AD +
16 AT con inversor sincronizado

Toma de fuerza: Trasera independiente 540/540E rpm con
conexión electro-hidráulica progresiva y sincronizada

Elevador hidráulico: Enganche tres puntos
Presión de trabajo 160 bar - Capacidad 2400 Kg

Frenos: De servicio: en las 4 ruedas, con disco en baño de aceite
con mando hidráulico
De socorro y aparcamiento: de cinta en la transmisión

Dotación de serie

- Torreta de conducción central reversible
- Bloqueo diferencial trasero o en ambos ejes con mando electrohidráulico
- Equipo hidráulico con dos bombas hidráulicas separadas
- Volante inclinable
- Brazos de elevación ajustables en largo con enganche rápido y movimiento lateral
- Asiento con muelles y ajustable
- Cinturón de seguridad
- Arco de seguridad delantero abatible
- Discos de rueda ajustables
- Equipo hidráulico auxiliar trasero con tres palancas
- Enganche de remolque trasero ajustable en altura
- Enganche de remolque delantero
- Tablero multifunción digital
- Batería
- Desconector de batería
- Toma de corriente
- Arranque de seguridad en el inversor, en la TDF y en el asiento

Opcional

- Cabina StarLight con aire acondicionado montada sobre Silent Block; posibilidad de montar filtro de carbono activo
- Joystick Proporcional "JPM" para el control del equipo hidráulico

Peso en orden de marcha (Kg):


Con arco 2180 - Con cabina StarLight 2360



RGS™



DIMENSIONES: Neumáticos: 320/70 R20

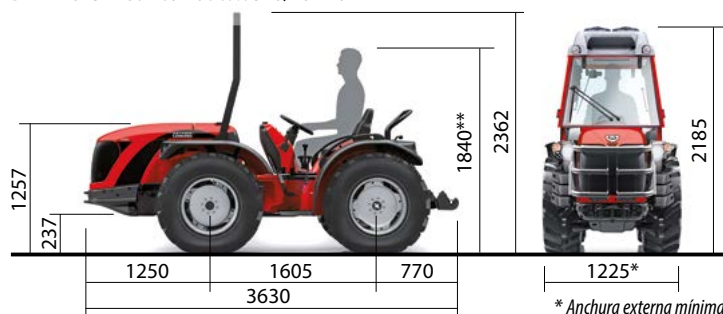

* Anchura externa mínima

**Altura calculada con operador sentado de estatura media (175 cm)

