

TRX 5800



TRX: A SU MEDIDA

TRX 5800 es un tractor especializado con múltiples aplicaciones, apto para el trabajo en campo abierto o en cultivos de hileras, en plantaciones de frutales y viñas, en terrenos llanos y en pendiente. TRX, el tractor isodiamétrico especializado «a medida», tiene un radio de giro muy reducido que le confiere una facilidad de maniobra fuera de lo común. Gracias a la brillante motorización y al agarre constante al suelo, garantizado por la configuración

con motor en voladizo y la tracción integral, TRX asegura estabilidad en las condiciones más difíciles. Extraordinaria versatilidad de uso por la conducción reversible y por la compatibilidad con una gran variedad de equipos para arada, tratamientos, cosecha, remolque, cuidado de espacios verdes, forestación y obras. La conducción reversible y la ergonomía de los mandos simplifican el trabajo, ahorrando esfuerzo y estrés al conductor.

TRX 5800



Bastidor: Integral oscilante ACTIO™ - Rígido - Reversible RGS™
4 ruedas motrices iguales - Reductores traseros

Motor: Diesel de inyección indirecta con contrapesos
contra-rotantes - 4 Cilindros - Fase 3A - Potencia 36,5 kW / 49,7 CV
3000 rpm - 2190 CC - Par máx (Nm/rpm): 139/1750

Transmisión: Cambio sincronizado de 32 velocidades 16 AD +
16 AT con inversor sincronizado

Toma de fuerza: Trasera independiente 540/540E rpm con
conexión electro-hidráulica progresiva y sincronizada con todas
las velocidades del cambio

Elevador hidráulico: Enganche tres puntos
Presión de trabajo 160 bar - Capacidad 2100 Kg

Frenos: De servicio: en las 4 ruedas, con disco en baño de aceite
con mando hidráulico - Independientes en las ruedas traseras -
De socorro y aparcamiento: de cinta en la transmisión

Peso en orden de marcha:
Con arco 1735÷1825 Kg - Con cabina 1910÷2000 Kg

Equipamiento de serie


- Reversibilidad de centro giratorio RGS™ • Bloqueo del diferencial trasero o en ambos ejes con accionamiento electrohidráulico • Brazos de elevación con rótulas fijas cat. 1-2 • Asiento con suspensión y regulable con cinturones de seguridad • Arco de protección delantero abatible con mecanismo simplificado • Discos de ruedas regulables • Sistema hidráulico auxiliar trasero con 3 palancas • Enganche de remolque trasero regulable en altura • Enganche de remolque delantero • Tablero multifunción digital • Pedal del acelerador suspendido en la torreta • Batería • Desconector de batería • Toma de corriente • Arranque de seguridad en el inversor, en la TDF y en el asiento

Opcionales

- Cabina "REDCAB" montada sobre silentblocks, con aire climatizado y tapa del techo acristalada • Joystick ON/OFF de doble velocidad para el control del elevador y de los enchufes hidráulicos • Elevador con control de posición y esfuerzo y dotado de enganche tripuntal • Elevador trasero con suspensión • Tirante vertical y tercer punto hidráulico



DIMENSIONES: Neumáticos 280/70-18

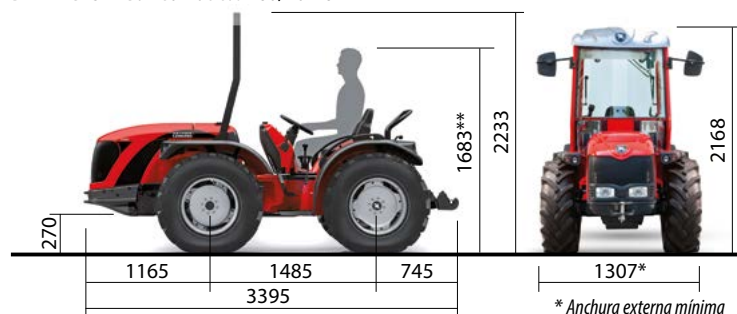

* Anchura externa mínima

**Altura calculada con operador sentado de estatura media (175 cm)

