

# TRX 7800S 9900



**NEW**



## TRX: A SU MEDIDA

*TRX es un tractor especializado con múltiples aplicaciones, apto para el trabajo en campo abierto o en cultivos de hileras, en plantaciones de frutales y viñas, en terrenos llanos y en pendiente. TRX, el tractor isodiamétrico especializado «a medida», tiene un radio de giro muy reducido que le confiere una facilidad de maniobra fuera de lo común. Gracias a la brillante motorización y al agarre constante al suelo, garantizado por la configuración con motor en voladizo y la tracción integral,*

*TRX asegura estabilidad en las condiciones más difíciles. Extraordinaria versatilidad de uso por la conducción reversible y por la compatibilidad con una gran variedad de equipos para arada, tratamientos, cosecha, remolque, cuidado de espacios verdes, forestación y obras. La conducción reversible y la ergonomía de los mandos simplifican el trabajo, ahorrando esfuerzo y estrés al conductor.*



# TRX 7800S 9900



**Bastidor:** Integral oscilante ACTIO™ - Rígido - Reversible RGS™  
4 ruedas motrices iguales - Reductores finales

**Motor mod. 7800:** 4 Cilindros - 16 Válvulas - Fase 3B  
Common rail - Potencia 51,7 kW / 70,3 CV - 2500 rpm - 3319 CC

**Motor mod. 9900:** 4 Cilindros - 16 Válvulas - TURBO  
Fase 3B - Common rail - Inyección y EGR con control electrónico  
Potencia 62.5 kW / 85 CV - 2400 rpm - 3769 CC

**Transmisión:** Cambio sincronizado de 32 velocidades 16 AD +  
16 AT con inversor sincronizado

**Toma de fuerza:** Trasera independiente 540/540E rpm con  
conexión electro-hidráulica progresiva y sincronizada con todas  
las velocidades del cambio

**Elevador hidráulico:** Enganche tres puntos  
Presión de trabajo 160 bar - Capacidad 2400 Kg

**Frenos:** De servicio: en las 4 ruedas, con disco en baño de aceite  
con mando hidráulico - Independientes en las ruedas traseras -  
De socorro y aparcamiento: de cinta en la transmisión

**Peso** en orden de marcha:

Con arco 2100 Kg - Con cabina StarLight 2275 Kg

## Equipamiento de serie


- Reversibilidad de centro giratorio RGS™
- Bloqueo del diferencial trasero o en ambos ejes con accionamiento electrohidráulico
- Brazos de elevación con rótulas fijas cat. 1-2
- Asiento con suspensión y regulable con cinturones de seguridad
- Arco de protección delantero abatible con mecanismo simplificado
- Discos de ruedas regulables
- Sistema hidráulico auxiliar trasero con 3 palancas
- Enganche de remolque trasero regulable en altura
- Enganche de remolque delantero
- Tablero multifunción digital
- Pedal del acelerador suspendido en la torreta
- Desconector de batería
- Arranque de seguridad en el inversor, en la TDF y en el asiento

## Opcionales

- Cabina StarLight montada sobre silentblocks, con aire climatizado y tapa del techo acristalada; filtro de carbón activado
- Bastidor de seguridad EasyStar de 6 montantes apoyado en silentblocks
- Sistema hidráulico accionado con joystick proporcional JPM



**DIMENSIONES:** Neumáticos 250/80-18

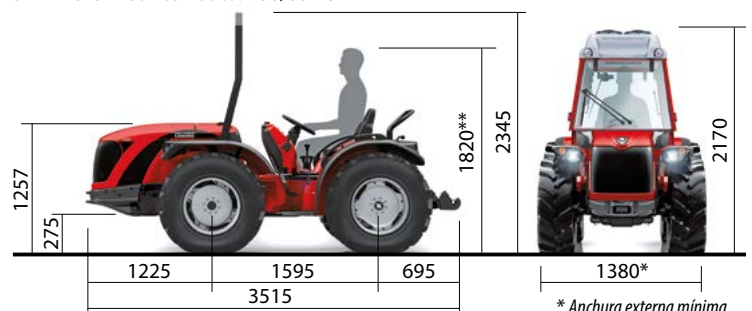

\* Anchura externa mínima

\*\*Altura calculada con operador sentado de estatura media (175 cm)

